



Masat USB vevő műszaki adatlap

Kulcs paraméterek

- Nagy bemeneti érzékenyséű RF vevő
- 3D mozgásérzékelő
- Vételi csomag indikátor LED
- Letölthető Masat vevő szoftver

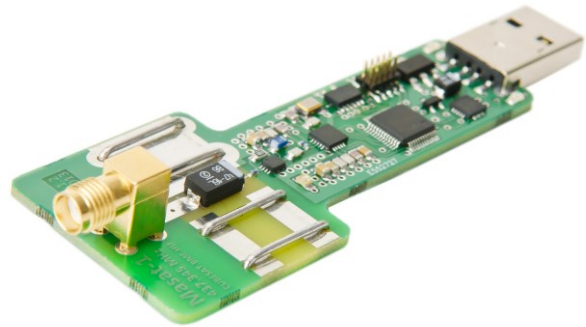


Funkcionális diagram

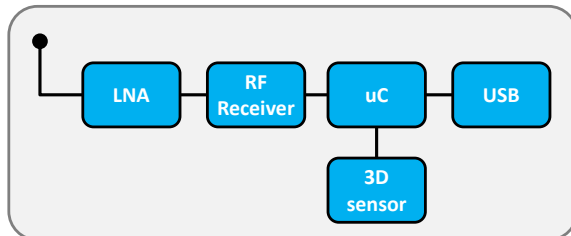

Támogatott operációs rendszerek

- Windows
- Linux
- MAC OS

Mechanikai méretek

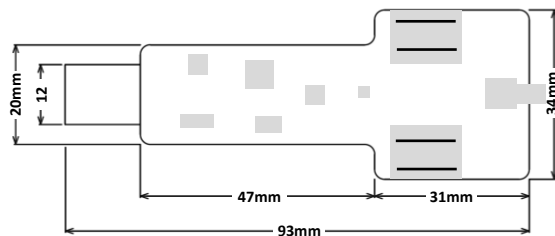

Opcionális kiegészítő

- 6 elemes Yagi mérőszalag antenna (437 MHz)

Specifikáció

Rádiófrekvenciás jellemzők	Vételi érzékenység	-128±1 dBm
	Vételi frekvencia	437.345 MHz
	Sávszélesség	2 kHz
	Doppler korrekció	±15 kHz
	Moduláció	2FSK
	Bitsebesség	625 bit/s
Villamos interfészek	Táp / digitális csatlakozó	USB – A
	RF csatlakozó	SMA
Villamos táplálás	Tápellátás típusa	USB2.0 – 5 V @ max. 100 mA
Üzemeltetési környezeti határadatok	Hőmérséklet	0 .. +40°C
	Páratartalom	0 .. 55% relatív páratartalom
Mechanikai jellemzők	Méret	78.0 x 34.0 mm
	Tömeg	16 g